

SÉRIE MASTER 60



FABRIQUER POUR DURER
DEPUIS 1971

Dimensions disponibles pour les portes de côté

23" x 71"



25" x 23"



10" x 19"



Séparateurs ajustables à tous les pouces. Ils sont vissés pour éviter les bruits désagréables.



Ensemble de tablettes en aluminium
Longueurs disponibles 72" & 90"
Profondeurs disponibles 14" & 18".
Note: La tablette du haut a 4" de moins en profondeur.



Compartiments de pièces



Comptoir et tiroirs



Pour plus d'options visitez notre site au www.moryinc.com



Dimensions des tiroirs disponibles

	Profondeur	Largeur	Hauteur	Hauteur des tiroirs	Poids 17"	Poids 24"
2 tiroirs	14"	17" ou 24"	11"	5"	19 lbs	27 lbs
3 tiroirs	14"	17" ou 24"	11"	2 x 2¼" et 1 x 5"	22 lbs	31 lbs
4 tiroirs	14"	17" ou 24"	11"	2¼"	25 lbs	34 lbs
4 tiroirs	20"	30"	30"	1 x 4" - 2 x 8" - 1 x 12"	92 lbs	

Porte installée sur tablette, verrouillable ou non.



Crochets



Module de 9 ou 18 casiers avec 2 séparateurs dans chaque casier.



Support à Échelle

Support courbé en aluminium



Support à échelle avec attaches standards



Pour les travailleurs qui utilisent fréquemment leur échelle

Conduit de transport 6" pour tuyaux allant jusqu'à 13'



Le support à échelle inclinable est utilisé par des travailleurs qui se servent de leur échelle plusieurs fois par jour. Une fois l'échelle descendue sur le côté, le risque de blessures est grandement diminué.



Lumières de travail et plusieurs modèles de gyrophare



Convertisseur de courant



Chauffage




Spécifications



Spécifications	Boite de 8'	Boite de 6½'
Hauteur d'entrée	51"	51"
Hauteur intérieure maximale	58"	58"
Largeur d'entrée	50"	50"
Longueur intérieure maximale	100"	82"
Largeur intérieure maximale	75"	75"
Volume intérieur	250 pieds ³	205 pieds ³
Poids	450 lbs	400 lbs

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Unité monocoque isolée en fibre de verre sans aucune infiltration d'air
- Plancher à double parois en fibre de verre
- Tapis de caoutchouc antidérapant 1/4" d'épaisseur
- Seuil de porte antidérapant en aluminium
- Porte 50/50 pour faciliter l'ouverture des portes lorsqu'il y a une remorque en arrière
- Les portes sont à double parois et munies d'un système de fermeture de type automobile en 4 points très sécuritaire.
- Gouttière au dessus des portes arrière
- Système de fixation rotatif à 4 points qui ne requiert aucun perçage et ne gêne pas l'aménagement intérieur
- 4 lumières intérieures standards.
- Ouverture automatique des lumières à l'ouverture des portes, grâce à un interrupteur magnétique intégré au panneau de protection
- Lumière à frein centrale
- Fini gelcoat très résistant aux rayons UV
- Arrêt de porte de type ambulance en aluminium anodisé
- Ouverture des portes 160°

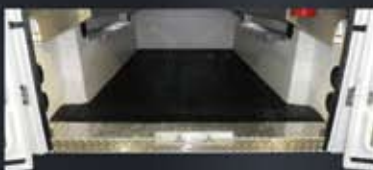

Pour plus d'informations visitez www.moryinc.com

Plancher Coulissant

L'installation d'un plancher coulissant dans le Master permet de sortir tout le contenu à l'extérieur sans avoir à entrer à l'intérieur. L'extension s'ouvre jusqu'à 80% de sa longueur. Disponible pour des capacités de 1500 - 2000 et 4000 lbs . Disponible 24" et 48" de large.



Marche-pied en aluminium repliable d'une largeur de 24"



Cric pouvant soulever jusqu'à 2000 lbs.



MASTER SERIE



GARANTIE A VIE LIMITÉE

Avec plus de 40 ans de connaissances et d'expérience, Mory est confiant de la qualité de ses produits et nous sommes fiers de vous offrir notre garantie à vie limitée sur tous les produits de Série Master. Contactez-nous dès aujourd'hui ou visitez-nous à www.moryinc.com pour plus d'informations.

MORY INC.

Sans frais: 1-800-924-9804
Fax: 418-885-8151
E-mail: Info@moryinc.com
Site internet: www.moryinc.com

Distributeur autorisé